PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 58 ENTRE PARCLOSE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

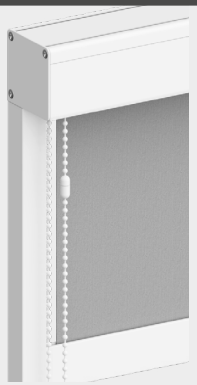

M1
Chaînette PVC

De série

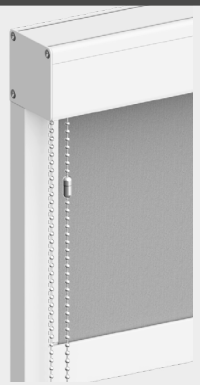

M2
Chaînette métallique

M3
Manivelle
avec fin de course indépendant.

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle
Avec manivelle

M8
Motorisation radio autonome Bliss®
Avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone
Lg 550 mm mini. 5 m² maxi.

Accessoires motorisation Bliss® *
Chargeur + câble 8.4 V (4 ml)
Émetteur 5 canaux

2 Les coulisses

Compatible avec : M1 M2 M3 M8



C2
Coulisse 21x42 mm à recouvrement
Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse.

De série



C1
Coulisse 21x21 mm
Clair de vitrage préservé.

3 Les barres de charge

Compatible avec : C1 C2

B1
Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm
En aluminium.

De série

4 Les poses *Choisissez un système de fixation*

Compatible avec : Tous

P1
Avec profil bas de verouillage
Pose rapide et simplifiée.

De série



P2
Clipsée-collée : sans profil bas de verrouillage
Avec inserts clip coulisse et colle mastic élastomère préconisé (non fournie).
Adapté aux grandes dimensions et clair de vitrage préservé.

Informations techniques

M1 **M2** Hauteur installation 2800 mm maxi.

M1 **M2** **M8** Hauteur maxi. 2100 mm pour toiles Archi screen, Esprit déco cat. 5.

M3 Manivelle : Hauteur installation maxi 3900 mm. Ht. manivelle : 500 - 1 000 - 1 200 - 1 300 - 1 400 - 1 500 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 500 ou 2 800 mm. Tube enroulement Ø 28 mm. Coloris blanc, alu, noir.

M8 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Application gratuite (Apple ou Android). Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.

› **Stores interdits sur les fenêtres triple vitrage**

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires.

› **Tolérances de fabrication :**
en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

› **Toiles hors gamme :** voir page 20.

Inclinaison possible



Prise de mesure

- Clair de vitrage (hors joint) -2 mm sur la largeur et la hauteur.
  Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.
- Store particulièrement approprié aux fenêtres aluminium ou parcloses rectangulaires.

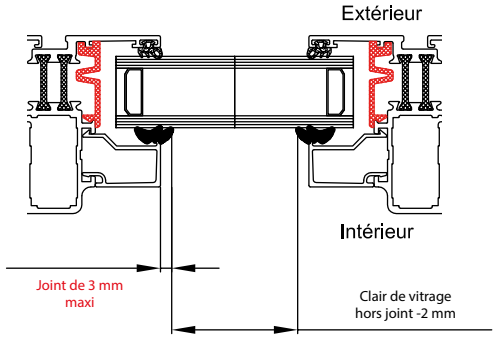

Mise en situation
Position du joint ou mastic élastomère :



h : hauteur de parclose supérieure à 21 mm



h : hauteur de parclose inférieure à 21 mm
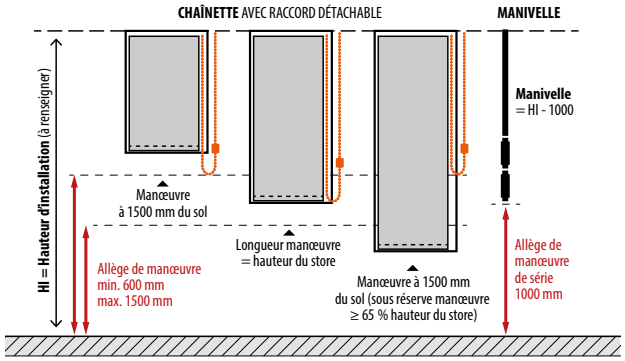
Mode de calcul des hauteurs de manœuvre