

MOTORISATION FILAIRE

MOTORISATION FILAIRE 24 V

POUR EOS® 500 S, EOS® OMBRE & LUMIÈRE ET PROSCREEN® 57, PLISSÉS, DUETTE®, VÉNITIENS 25 MM

	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	INIS DC ENCASTRÉ Inverseur intérieur filaire pour motorisation filaire 24 V avec alimentation intégrée. • Boîtier encastrable	407572	124,54 €
	BOITIER EN SAILLIE INIS DC	407811	12,62 €

MOTORISATION RADIO 24 V

POUR EOS® OMBRE & LUMIÈRE, PLISSÉS, DUETTE®, VÉNITIENS 25 MM

	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	RÉCEPTEUR RTS 24 V	1070076	395,80 €
	ALIMENTATION POWER 1.5 DC 230/24V	407595	162,01 €
	CÂBLE ALIMENTATION Lg. 2,50 ml coloris blanc.	407596	16,61 €

MOTORISATION FILAIRE 230 V

POUR EOS® S COFFRE, EOS® 500 M ET L, VÉNITIENS 50 MM, VÉNITIENS BOIS, PROSCREEN® ET B50

	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	INIS PF SAILLIE Inverseur intérieur filaire pour motorisation filaire 230 V • Position fixe, un appui simple sur la touche pour l'enclencher • Boîtier saillie intégré	407537	28,63 €
	INIS PF ENCASTRÉ Inverseur intérieur filaire pour motorisation filaire 230 V • Position fixe, un appui simple sur la touche pour l'enclencher • Boîtier encastrable	306172	34,56 €

MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

MOTORISATION AUTONOME

POUR EOS® 500 S, EOS® 500 M, EOS® OMBRE & LUMIÈRE, PROSCREEN® 57, DUETTE®, VÉNITIENS 25 MM



	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	TÉLÉCOMMANDE BLISS radio 5 canaux pour 5 stores ou plusieurs groupes de stores. • Fonction : montée – descente – stop • Fournie avec support mural	303023	71,90 €
	CHARGEUR + CÂBLE 8.4 V BLISS pour tube ø 31 et 37 mm • Chargeur • Câble 4 ml	303025	54,27 €
	BATTERIE DE RECHANGE POUR MOTEUR BLISS VÉNITIEN OU PLISSÉ/DUETTE® • Dimension : Lg 135 mm	407010	219,39 €

MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

MOTORISATION RTS

POUR EOS® S COFFRE, PROSCREEN® 75 ET 85 INT, EOS® 500 M ET L, PLISSÉS, DUETTE®, VÉNIITIENS 25 ET 50 MM, VÉNIITIENS BOIS, BANDES VERTICALES, MF50+ ET BSO



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	SMOOVE RTS Point de commande mural individuel ou de pièce • Equipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Dimensions : 80 x 80 x 10 mm	4081611	110,00 €
	SITUO 1 RTS Télécommande radio RTS 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores. • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Dimensions : 134 x 41 x 21 mm	408162	114,19 €
	SITUO 5 RTS Télécommande de centralisation RTS 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu' à 5 groupes d'équipements • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Dimensions : 134 x 41 x 21 mm	408163	154,95 €
	SITUO 1 VARIATION RTS Télécommande radio RTS 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	410547	237,86 €
	SITUO 5 VARIATION RTS Télécommande radio RTS 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu' à 5 groupes d'équipements • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	410548	297,04 €
	RÉCEPTEUR POUR VARIATION RTS (VÉNIITIEN AURA 50 MM) RTS 230 V compact, et facile à intégrer. Il permet l'orientation des lames de vénitiens. Compatible avec les télécommandes Situo pour variation et avec tous les points de commande RTS.	410536	355,72 €
	CAPTEUR VENT/SOLEIL SOLIRIS Ce capteur de vent et d'ensoleillement protège le store des aléas de la météo. Commande la descente ou la remontée des stores en fonction de l'ensoleillement. LED informative en cas de présence de vent ou de soleil • Dimensions : L 115 X H160 X P 236 mm	306513	786,27 € <i>Prévoir 1 par façade. Portée 200 m en champ libre.</i>

MOTORISATION IO

POUR EOS® S COFFRE, EOS®500 M ET L, PROSCREEN® ET BSO



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	SMOOVE MURAL IO Point de commande mural individuel ou de pièce • Equipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Dimensions : 80 x 80 x 10 mm	306548	110,00 €
	SITUO MOBILE IO 1 CANAL Télécommande individuelle ou de pièce 1 canal • Pilote un store ou un groupe de stores • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Voyant LED de transmission et d'indication d'état de la batterie • Dimensions : 145 x 35 x 14 mm	306453	114,20 €
	SITUO MOBILE IO 5 CANAUX Pour piloter à distance l'ensemble des stores • Pilote jusqu' à 5 groupes d'équipements • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Voyant LED de transmission et d'indication d'état de la batterie • Dimensions : 145 x 35 x 14 mm	306549	154,95 €
	SITUO 1 VARIATION IO Télécommande à variation 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	306954	224,33 €
	SITUO 5 VARIATION IO Télécommande à variation 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu' à 5 groupes d'équipements • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	306820	222,91 €
	CAPTEUR VENT/SOLEIL SOLIRIS IO Ce capteur de vent et d'ensoleillement protège le store des aléas de la météo. Commande la descente ou la remontée des stores en fonction de l'ensoleillement. LED informative en cas de présence de vent ou de soleil • Dimensions : L 78 X H160 X P 325 mm	306512	314,69 €

MOTORISATION IO/RTS



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	SITUO 5 BI-RADIO IO/RTS Télec. pour piloter et centraliser à la fois des moteurs IO et RTS. • 5 canaux pour réduire le nombre de télécommande • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • 1 bouton pour sélectionner le canal • Témoin de sélection de canal • Dimensions : 145 x 35 x 14 mm	306215	369,03 € <i>Réglage des fins de course impossible avec cette télécommande.</i>

MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

MOTORISATION FILTERSUN POUR PROSCREEN®




Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	ÉMETTEUR MURAL SKIPPER Point de commande mural individuel ou de pièce. • Profil extra plat pour encastrément mural • Verrouillage automatique de la fonction de programmation	306180	104,34 €
	TÉLÉCOMMANDE POP 1 CANAL Télécommande radio 1 canal pour piloter un store ou un groupe de stores. • Verrouillage automatique de la fonction de programmation • Fournie avec support mural • Portée de 200 m	306213	103,73 €
	TÉLÉCOMMANDE POP 7 CANAUX Télécommande radio 7 canaux pour piloter jusqu'à 7 groupes d'équipements. • Verrouillage automatique de la fonction de programmation • Fournie avec support mural • Portée de 200 m	306214	179,02 €
	CAPTEUR VENT & SOLEIL WINDTEC LUX 230 V Ce capteur mesure la vitesse du vent et l'ensoleillement et remonte votre store en cas de dépassement du seuil enregistré. • Réglage du seuil directement sur le dispositif • Angle de détection : 120° • Dimensions : diamètre 78 x ep 37 mm • Facilité de maintenance : pas de remplacement de piles	306718	349,08 €

OPTION MOTORISATION CONTROLER

Centralisation avec ligne Bus – Animeo.

Fonctionne avec tous les types de moteurs filaires Somfy pour câblage moteur 230 V.

De 1 à 4 stores. Évolutivité et mise en œuvre plus rapide.

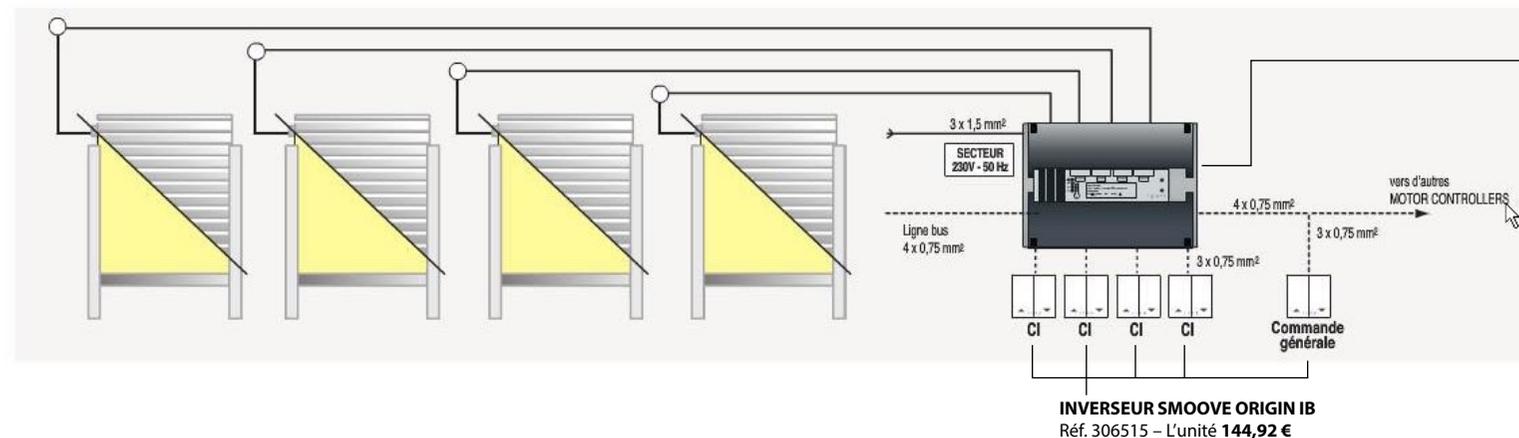

MOTORISATION SOLAIRE OZ ROLL POUR PROSCREEN®



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL E TRANS ODS Télécommande individuelle 1 canal ou de pièce. • Afficheur à LED • Fournie avec support mural • Portée de 50 m • Dimensions : 111 x 44 x 22 mm	306857	137,43 €
	TÉLÉCOMMANDE 9 CANAUX E TRANS ODS Télécommande radio 9 canaux pour piloter jusqu'à 9 groupes d'équipements. • Afficheur à LED et sélecteur de canal • Fournie avec support mural • Portée de 50 m • Dimensions : 111 x 44 x 22 mm	306858	183,82 €
	BATTERIE DE RECHANGE 4A • 270 g, fixation en 2 vis • Dimensions : 134 x 78 x 25 mm	306865	483,08 €
	PANNEAU SOLAIRE COMPLET Comprend : • une batterie (134 x 78 x 25 mm), • un panneau solaire (362 x 78 x 25 mm), • un récepteur électronique intégré (128 x 78 x 25 mm)	306860	840,51 €
	ENJOLIVEUR PANNEAU SOLAIRE Gris anthracite Blanc	306956 306957	111,97 € 111,97 €