


PRISE DE MESURE EOS® 500 M



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

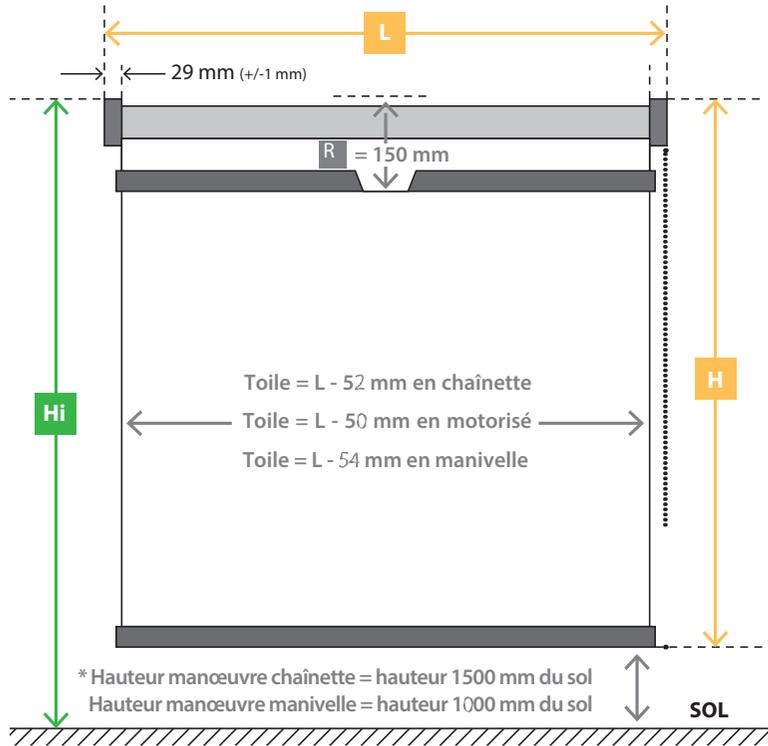

- L** Largeur store **Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store **R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm



Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

ENROULEMENT INTERIEUR

Tube 37 mm :

Pose	E
Standard	31 mm
Design	31 mm
Équerre A	60 à 110 mm

Tube 50 mm :

Pose	E
Standard	24 mm
Design	24 mm
Équerre A	60 à 110 mm


ENROULEMENT EXTERIEUR

Tube 37 mm :

Pose	E
Standard	68 mm
Design	68 mm
Équerre A	128 à 178 mm

Tube 50 mm :

Pose	E
Standard	74 mm
Design	74 mm
Équerre A	134 à 184 mm

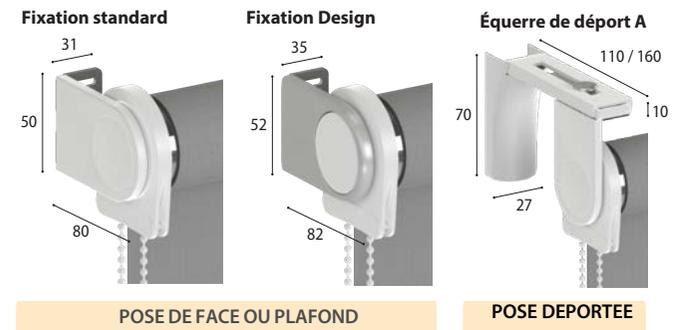

* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.