

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1
Chaînette PVC
De série

Chaînette

M2
Chaînette métallique



M3
Manivelle
avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

+170,71 €

Manivelle

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle
Avec manivelle



M8
Motorisation radio autonome Bliss®
avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone.
Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.


+369,47 €

Accessoires de motorisation Bliss®*
Chargeur 8.4 V et câble 4 ml
Émetteur 5 canaux

*Voir accessoires p. 322.


2 Les coulisses

Compatible avec : **M1 M2 M3 M8**



C2
Coulisse 21 x 42 mm à recouvrement
Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse.

De série



C1
Coulisse 21 x 21 mm
Clair de vitrage préservé.

Sans plus value

3 Les poses *Choisissez un système de fixation*

Compatible avec : **Tous**



P1
Pose par inserts avec profil bas de verrouillage
Pose rapide et simplifiée.

De série



P2
Pose par inserts clipsée collée : sans profil bas de verrouillage
Avec inserts clip coulisse et colle mastic élastomère préconisé (non fournie).
Adapté aux grandes dimensions et clair de vitrage préservé.

Les + produits

- Système de pose sous le joint (prix de l'innovation Equip'Baie 2014)
- Particulièrement adapté pour les fenêtres en aluminium
- Temps de pose réduit
- Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 4 mm

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE COLLÉE / CLIPSÉE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1
Chaînette PVC
De série

Chaînette

M2
Chaînette métallique



M3
Manivelle
avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle
Avec manivelle



M8
Motorisation radio autonome Bliss®
avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone.
Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.

Accessoires de motorisation Bliss®*
Chargeur 8.4 V et câble 4 m
Émetteur 5 canaux

*Voir accessoires p. 322.

2 La coulisse

Compatible avec : **Tous**



C3
Coulisse occultante
45 x 27,5 mm

3 La pose

Compatible avec : **Tous**



P1
Collee / clipsee
Contre coulisse collée avec gel adhésif 3M® et coulisse clipsée.
De série

4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1
Sans profil bas d'occultation

Les + produits


- + Système de pose innovant : clipsage à la main sans outil
- + Gel adhésif haute performance, résistant aux UV
- + Particulièrement adapté pour l'occultation totale
- + Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 8 mm grâce aux contre-coulisses
- + Solution démontable

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES


POSE PAR INSERTS

Les poses et coulisses

**Coulisses obscurcissantes
(de série)**




**Coulisses de guidage
(en option)**



Insert derrière le joint




Prise de mesure

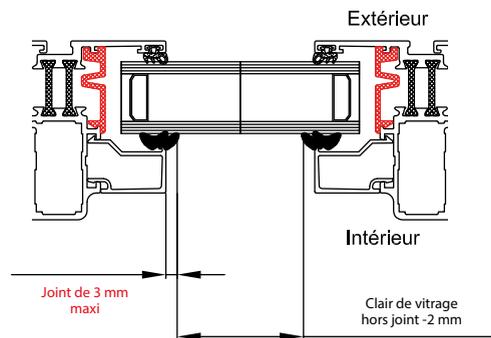


Mise en situation

Position du joint ou mastic élastomère :



h : hauteur de pareclose
supérieure à 21 mm




h : hauteur de pareclose
inférieure à 21 mm


POSE COLLÉE / CLIPSÉE

Les poses et coulisses

Coulisses occultantes

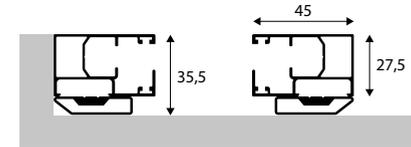

Contre coulisse à coller




Clip de pose

Perçage oblong.
Conçu pour une
pose tolérante.




Profil bas d'occultation




Prise de mesure

Joints de largeur ≤ 8 mm. Hauteur store = hauteur pareclose - 2 mm
Largeur store = largeur pareclose - 2 mm

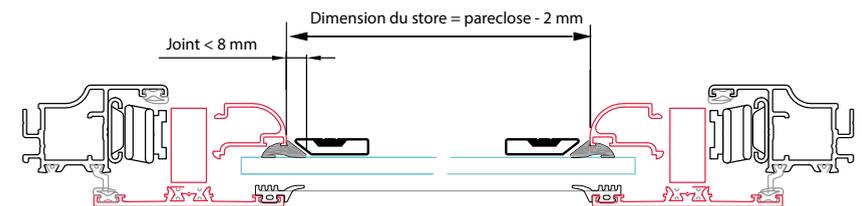

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES

Les sorties de manœuvres




Directe sous caisson

Moteur autonome Bliss®




Application gratuite
(Apple Store ou Google Play).

Inclinaison possible



La barre de charge


8 x 33 mm



Informations techniques

- M1 M2** Hauteur installation maxi 2800 mm.
 - M1 M2 M8** Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.
 - M3** **Manivelle :** hauteur installation maxi 3900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)
 - M8** Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.
- > **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).
- > **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm
en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

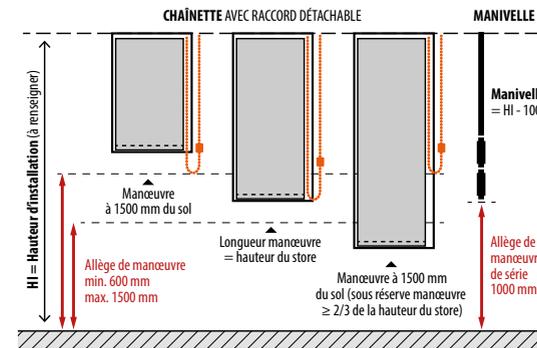

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 1000 mm.