


PRISE DE MESURE PROSCREEN® 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.

Clair de vitrage (hors joint) - 2 mm sur la largeur et la hauteur.

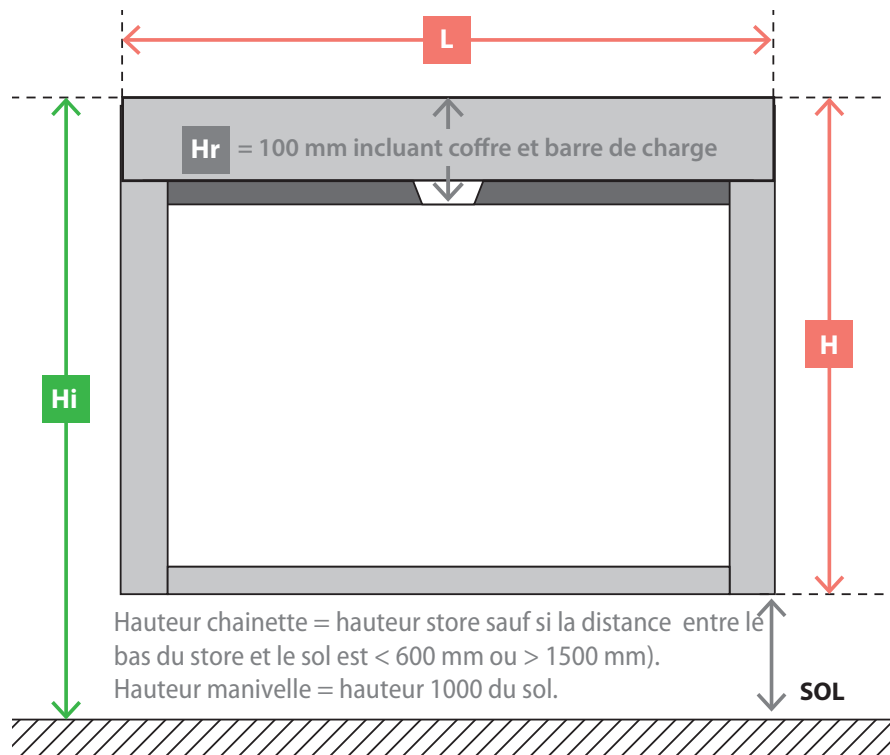

L Largeur store

H Hauteur store

Hi Hauteur installation


Hr Encombrement store replié = 100 mm incluant coffre et barre de charge

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm


Stores interdits sur les fenêtres triple vitrage

- Clair de vitrage (hors joint) - 2 mm sur la largeur et la hauteur.
Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.
- Store particulièrement approprié aux fenêtres aluminium ou parcloles rectangulaires.

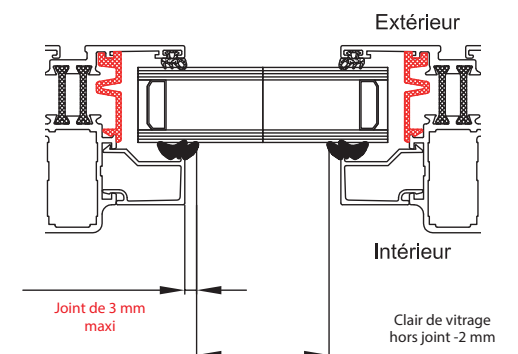

Mise en situation


Position du joint ou mastic élastomère :

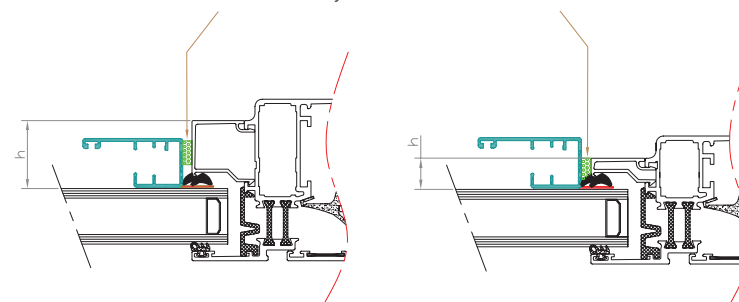

PRISE DE MESURE PROSCREEN® 57 ENTRE PARCLOSES **POSE COLLEE / CLIPSEE**

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.

Valeur parclose - 2 mm sur la largeur et la hauteur.

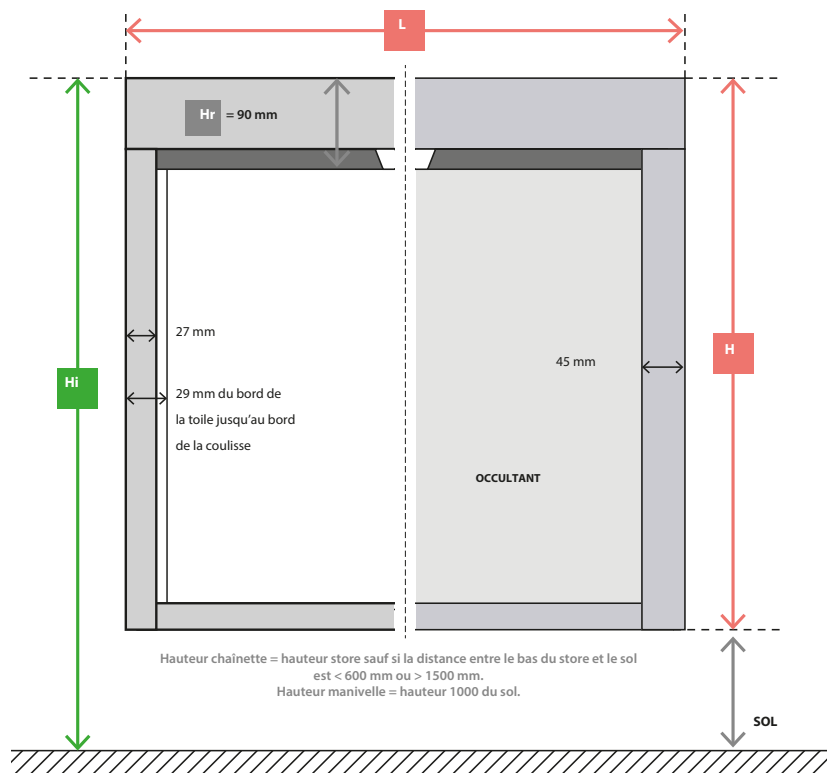

Hauteur chaînette = hauteur store sauf si la distance entre le bas du store et le sol est < 600 mm ou > 1500 mm.
Hauteur manivelle = hauteur 1000 du sol.

L Largeur store

H Hauteur store

Hi Hauteur installation

Hr Encombrement store replié incluant coffre et barre de charge

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

Joints de largeur ≤ 8 mm. Hauteur store = hauteur parclose - 2 mm
Largeur store = largeur parclose - 2 mm

