1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

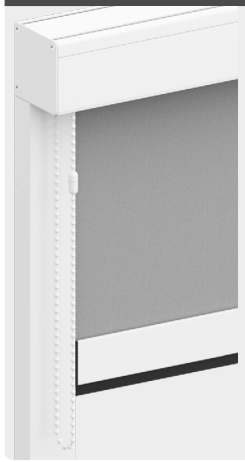

M1
Chaînette PVC
Ht maxi 2100 mm.
De série

M2
Chaînette métallique
Ht maxi 2100 mm

M3
Manivelle
Avec fin de course indépendant.

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle
Avec manivelle

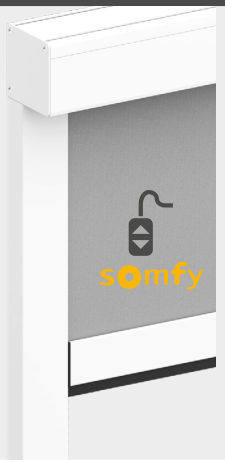

M5
Motorisation filaire 24 V Somfy
Avec inverseur Inis encastrable (alimentation 24 V intégrée).
Lg 410 mm mini.

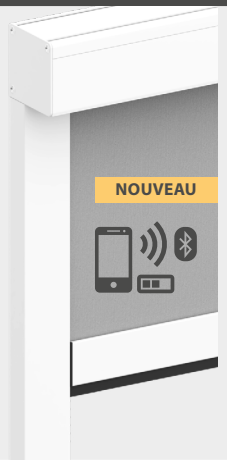

M8
Motorisation radio autonome Bliss®
Avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone
Lg 550 mm mini. 5 m² maxi.

Accessoires motorisation Bliss® *
Chargeur 8.4 V et câble 4 ml
Émetteur 5 canaux

2 Les coulisses

Compatible avec : M1 M2 M3 M5 M8



C1
Coulisses occultantes
Lg. 42 x ép. 21 mm.
De série

3 Les barres de charge

Compatible avec : C1



B1
Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm
En aluminium.
De série

4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1
Perçage des coulisses en pose de face
Ø 8 mm.

Bouchons assortis



O2
Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.



O3
Cornières basses
Lg. 25 x ht. 40 x ép. 3 mm.
Obligatoire pour une pose sans tablette.

Coloris assortis

PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 58 COULISSES OCCULTANTES

Informations techniques

M1 **M2** Hauteur d'installation maxi 2 800 mm.

M1 **M2** **M5** **M8** Hauteur maxi 2 100 mm.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm.
Ht manivelle : 500 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 ou 2800 mm.
Tube enroulement 28 mm.
Coloris blanc, alu, noir.

M5 Moteur Rollup 28, livré avec câble 2,5 ml et fin de course réglé à l'usine, avec inverseur Inis DC et transformateur 230/24 V intégré.
Lg mini 410 mm.
Sortie arrière.



M8 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement . Application gratuite (Apple ou Android). Lg 550 mm mini – 5 m² maxi.

O3 Cornière basse obligatoire pour une pose sans tablette.

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication :**
en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

› **Toiles hors gamme :** voir page 20.

› **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

› **Attention :** Non recommandé pour couvrir les menuiseries équipées de grille de ventilation ainsi que dans toutes les pièces au fort courant d'air, sous risque que la toile sorte des coulisses et soit endommagée.
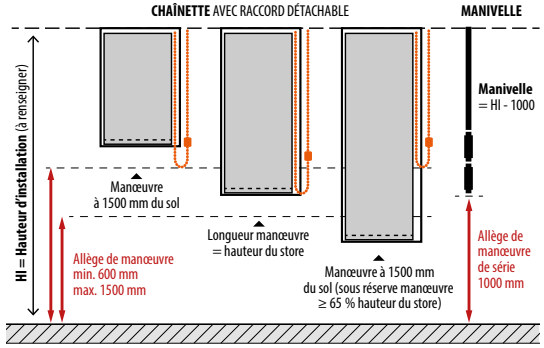
Mode de calcul des hauteurs de manœuvre