PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 58 SANS COULISSE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M1

Chaînette PVC

De série

M2

Chaînette métallique

M3

Manivelle

Avec fin de course indépendant.

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle.

Avec manivelle.

M5

Motorisation filaire 24 V Somfy

Avec inverseur Inis encastrable (alimentation 24 V intégrée). Lg 410 mm mini.

M8

Motorisation radio autonome Bliss®

Avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone.
Lg 550 mm mini. 5 m² maxi.

Accessoires motorisation Bliss® *

Chargeur 8.4 V et câble 4 ml

Émetteur 5 canaux

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : M1 M2 M3 M5 M8



P1

Fixation standard

De série

Support aluminium laqué

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : M1 M2 M3 M5 M8



P2

Équerre de déport A

Déport de 60 à 110 mm.
Guidage impossible.

Équerre acier et cache vis pvc

3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox de 1 mm intégrés aux joues*

Compatible avec : P1 P2

G1

Sans guidage

De série

Compatible avec : P1

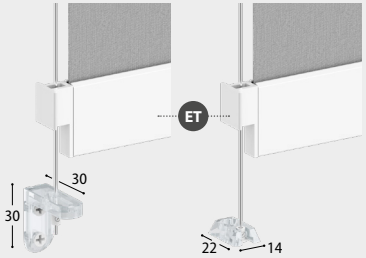

Pose face Pose tablette

G2

Guidage standard

Avec supports cristal transparents.

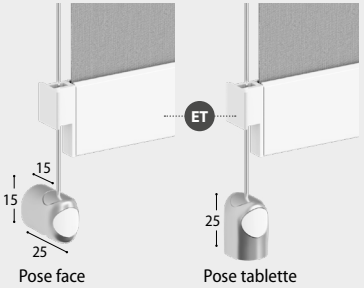

Pose face Pose tablette

G3

Guidage Design

Avec pontets Design en aluminium brossé.

Cache vis pvc



Pose face

G4

Guidage avec équerre métallique

Avec serre-câble.

Acier

4 Les barres de charge

Compatible avec : G1 G2 G3 G4



B1

Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm

En aluminium.

De série



B2

Barre de charge invisible dans fourreau

Sauf toiles Atlantis. Tendance et tissus transparents.

Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M1 M2 M5 M8 Ht. maxi 2100 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm.
Ht. manivelle : 500 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 ou 2800 mm.
Tube 28 mm uniquement. Coloris blanc, alu, noir.

M5 Moteur Rollup 28, livré avec câble 2,5 ml et fin de course réglé à l'usine, avec inverseur Inis DC et transformateur 230/24 V intégré.
Lg. mini 410 mm.
Sortie arrière.



M8 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Application gratuite (Apple ou Android). Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.

P2 Équerres de déport : guidage impossible.

B2 Barre de charge invisible : toiles Atlantis Tendance et toiles transparentes impossible.

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

› **Toiles hors gamme :** voir page 20.

› **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

Encombrement



Éloignement toile / mur :

Tube	Ø 31 mm
L coffre	58 mm
H coffre	58 mm
E	10 mm
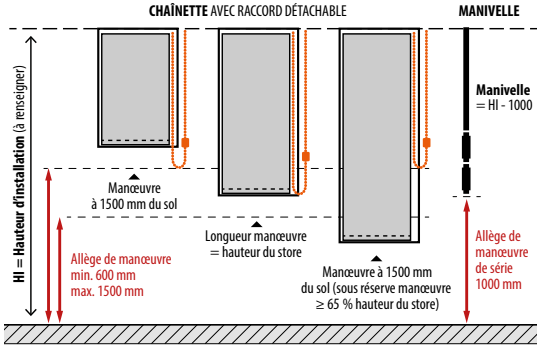
Mode de calcul des hauteurs de manœuvre