

# filtersun

## TRAPÈZE RAIL INCLINÉ


(Nous consulter pour la faisabilité si hauteur inférieure à 600 mm)

Boîtier de commande 15 mm.

Replis uniquement dans la grande hauteur.

Blocage de chariots assuré par frein sur boîtier (saillie frontale de 20 mm au rail).

Les crochets de fixation des bandes sont équipés de cardans.

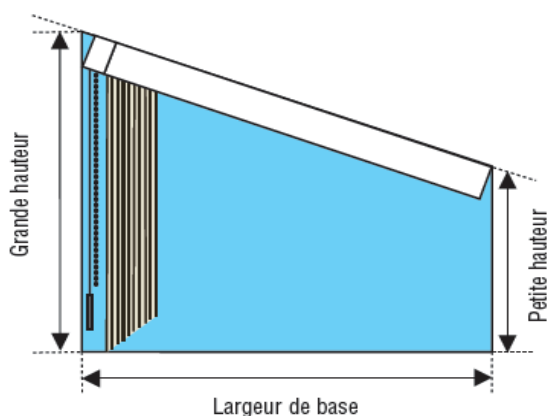

Inclinaison maximale :  
45° bandes de 127 mm.  
55° bandes de 89 mm.

Poids maximum des bandes :

| Angle | Cde manuelle | Cde électrique |
|-------|--------------|----------------|
| 1°    | 20 kg        | 15 kg          |
| 55°   | 6 kg         | 8 kg           |

Poids PVC :

170 g le ml pour bandes de 127 mm.

120 g le ml pour bandes de 89 mm.

Les cotes à nous indiquer sont celles de la superficie à couvrir

## TRIANGLE (nous consulter pour la faisabilité selon tissu)

Hauteur minimum de la plus petite bande : 100 mm + 5 mm + hauteur du rail.

Cet espace minimum doit être respecté pour assurer la rotation complète des lames.

