


# PROSCREEN® EXT. COFFRE 85 COUPLÉ

## 1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

**M1**

**Manivelle avec renvoi**




Renvoi 90° haut (A).


**De série**

**M2**

**Manivelle avec sortie directe**




Directe sous caisson (D).



Renvoi 90° bas (B).

**Sans plus value**



Renvoi 40° (C).

**Sans plus value**



**M3**

**Motorisation filaire Somfy 230 V**

Moteur 30 tr/mn :

**Accessoires de motorisation filaire\***

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'inverseur en saillie)

**De série**



**M4**

**Motorisation radio Somfy IO**

Moteur 16 tr/mn :

**Accessoires de motorisation IO\***

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situ Mobile IO 1 canal

Émetteur Situ Mobile IO 5 canaux



**M5**

**Motorisation radio Filtersun**

Moteur 30 tr/mn :

**Accessoires de motorisation Filtersun\***

Émetteur mural Skipper

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux



**M6**

**Motorisation solaire OZ Roll**

Moteur 16 tr/mn

**Accessoires de motorisation OZ Roll\***

Émetteur E-Trans ODS 1 canal

Émetteur E-Trans ODS 9 canaux


Voir infos panneau solaire p. 331.

\*Voir accessoires p. 352

## 2 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

**POSE STANDARD**

Compatible avec : **M1 M2 M3 M4 M5 M6**



**P1**


**Pose standard**

Ouverture de la façade amovible.

**De série**

**POSE INVERSÉE**

Compatible avec : **M1 M2 M3 M4 M5 M6**



**P2**

**Pose inversée**

**Sans plus value**

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : P1



C2

Pose face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm avec perçage et bouchons.

Sans plus value

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : P1



C3

Pose face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips.  
Pose facile conçue pour les menuiseries.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.

POSE DE LA COULISSE INTERMÉDIAIRE

Compatible avec : C1 C2 C3 C4



Poses coulisse intermédiaire

13 Face clipsée

De série

12 Face vissée


Sans plus value

14 Face déportée

Coulisse lg. 57 x 27,5 mm.

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : Tous




B1

Barre de charge apparente 18 x 25 mm

En aluminium.

De série



B2

Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm

En aluminium.

Sans plus value



B3

Barre de charge apparente 20 x 38 mm

En aluminium avec insert pour réduction de bruit au vent.

5 Les autres options

Compatible avec : M1 M2



O1

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle.



O2

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Avec manivelle.

Compatible avec : Tous



O4

Couplage 3° store

## Informations techniques

**M1 M2** Manivelle Ht. 1 000, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 500 ou 2 800 mm. Coloris gris, blanc, ou noir.

**M2D** Impossible avec C4 en pose inversée.

**M6** Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Cellule solaire coloris assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche sur le coffre.

**M3 M4 M5** Fin de course à régler à l'installation à partir de lg. 2 500 mm.

**C2 C3** Pose face : pose inversée impossible.


	Tours/min	Câble
<b>M3</b> Moteur filaire	30	2,5 ml
<b>M4</b> Moteur IO	16	2,5 ml
<b>M5</b> Moteur Filtersun	30	2,5 ml
<b>M6</b> Moteur solaire	16	2 ml

> **Limite du panneau le plus petit :** lg. 800 mm.


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :** en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5$  %. Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm.

## Les barres de charge

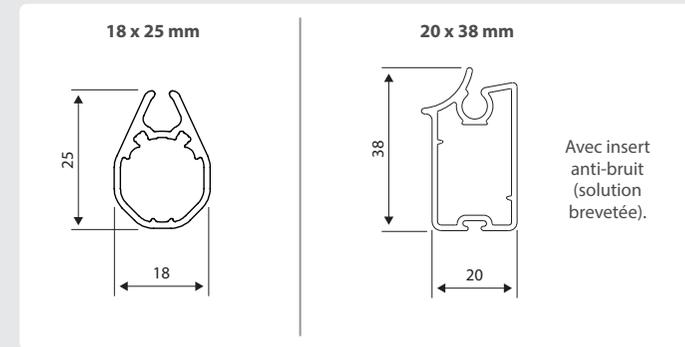

## Les sorties de manœuvres

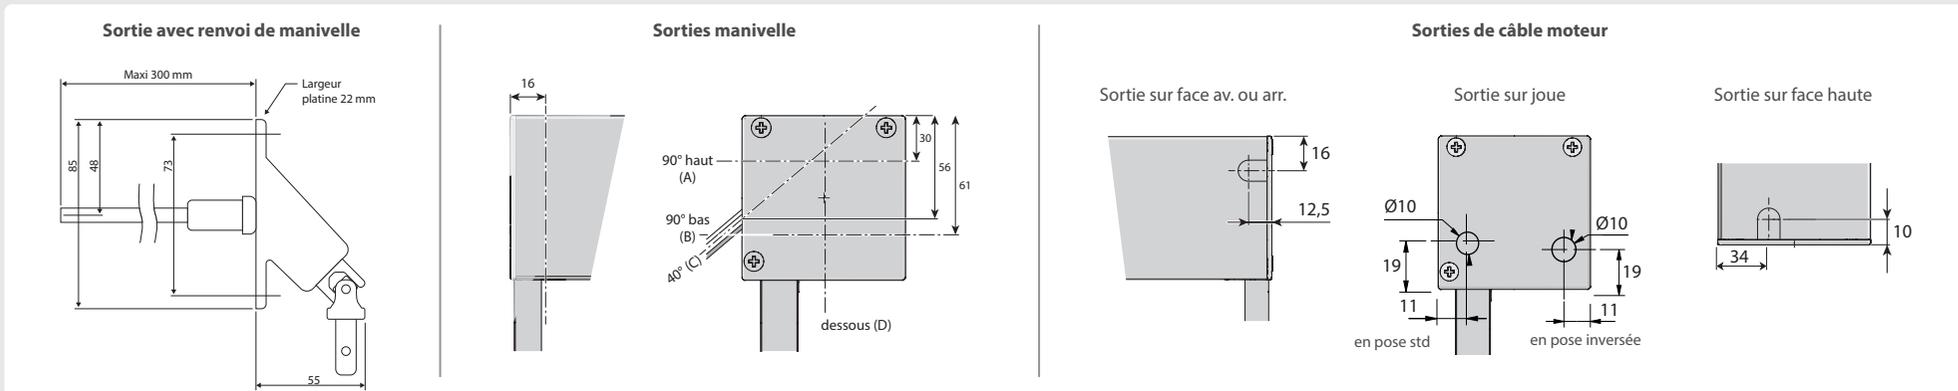

## Les poses

