

PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 78 COULISSES 21X21

1 Les manœuvres Choisissez un modèle



M3

Manivelle

Avec fin de course indépendant

De série



Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle

Avec manivelle



M7

Motorisation filaire 230V Somfy Screen Up

Lg. 540 mm mini

Accessoires motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable
(au lieu de inverseur en saillie)

De série



M8

Motorisation radio 230 V Filtersun

Lg. 620 mm mini

Accessoires motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux



M9

Motorisation radio 230 V Somfy IO


Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation IO*

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux

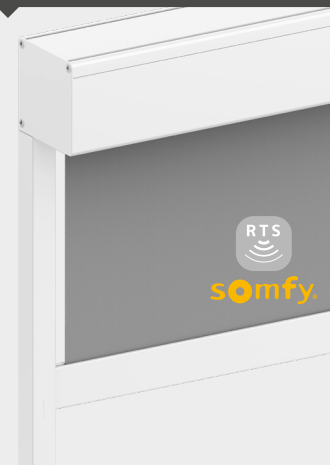

M10

Motorisation radio 230 V Somfy Sonesse RTS

Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation RTS*


Émetteur mural Smooove RTS

Émetteur Situo RTS 1 canal

Émetteur Situo RTS 5 canaux

2 Les coulisses


Compatible avec : **M3 M7 M8 M9 M10**



C1

Coulisses 21x21 mm

De série




C2

Coulisses à recouvrement

Lg. 42 x ép. 21 mm.
Recouvrement de la toile pour réduction du filet de lumière.

3 Les barres de charge

Compatible avec : **C1 C2**



B1

Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm

En aluminium.

De série





B2

Barre de charge invisible dans fourreau



Sauf toiles Atlantis Tendance et tissus transparents.

Compatible avec : **Tous**

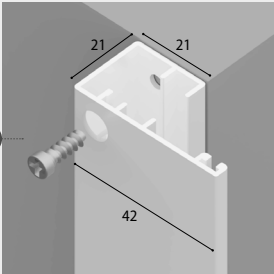

O1
Perçage des coulisses en pose de face
Ø 8 mm.

Bouchons assortis
☐ ☐ ☐

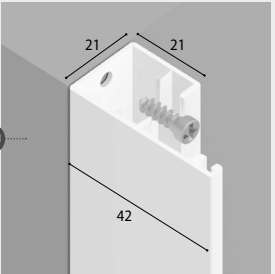

O2
Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toiles Soltis 99 et noctunes occultant.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm. Ht. manivelle : 500 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 ou 2800 mm.
Coloris alu, blanc, noir.

M7 M8 M9 M10 Moteurs : tube enroulement Ø 44 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3	Manivelle	300 mm	-	-
M7	Moteur filaire	540 mm	2,50 ml	30 tr/min
M8	Moteur Filtersun	620 mm	2,45 ml	30 tr/min
M9	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	30 tr/min
M10	Moteur RTS	610 mm	2,50 ml	30 tr/min

B2 Barre de charge invisible : impossible avec les coulisses à recouvrement, ou avec les toiles Atlantis Tendance et transparentes

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :**
en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme :** voir page 20.

> **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

