


PRISE DE MESURE PANNEAUX JAPONAIS

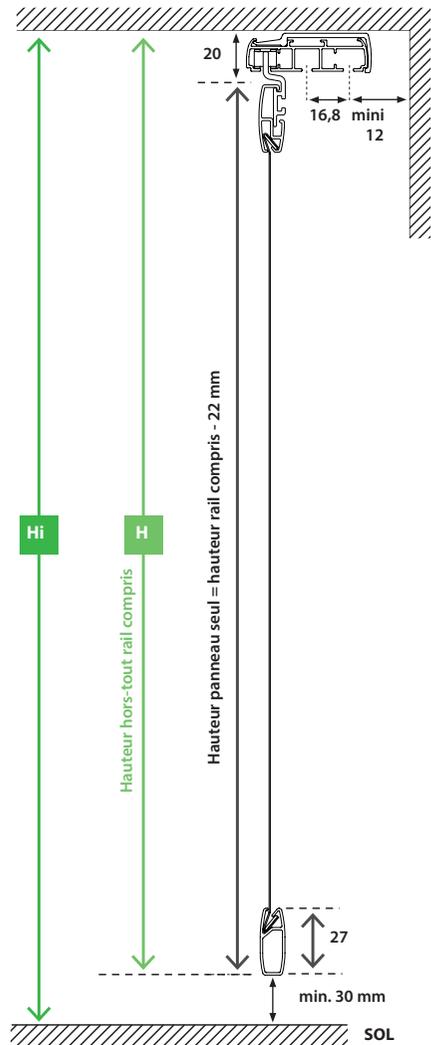

- Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store
- L** Largeur baie à couvrir
- Lr** Largeur rail (pour dégagement de baie)


* Hauteur manœuvre - cordon = hauteur 1500 mm du sol
 Hauteur manœuvre - lance-rideau = Lg 1170 mm

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0.5 %



L'encombrement du store replié ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants, sinon il sera nécessaire de dégager les panneaux sur le côté de la baie.

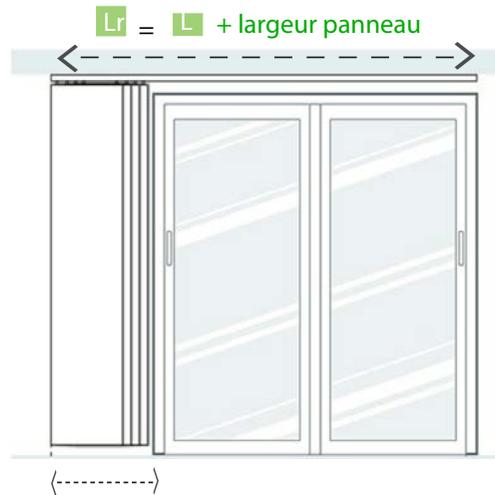

Largeur panneau




Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E

Pose	E
Standard	12 mm
Equerre S	2 canaux = 60 mm
	3 canaux = 50 mm
Equerre A	2 canaux = 80 à 145 mm
	3 canaux = 80 à 140 mm
	4 canaux = 65 à 120 mm
Equerre B	5 canaux = 60 à 130 mm
	2 canaux = 160 à 225 mm
	3 canaux = 160 à 220 mm
	4 canaux = 145 à 200 mm
	5 canaux = 140 à 210 mm

Fixation plafond



POSE PLAFOND

Équerre de déport S



Équerre de déport A




Équerre de déport B




POSE DEPORTEE


LES CANAUX :




2 canaux



3 canaux



4 canaux



5 canaux



* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.