

# PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 58 COULISSES 21X21

## 1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



**M1**  
**Chaînette PVC**  
*De série*

**M2**  
**Chaînette métallique**



**M3**  
**Manivelle**  
Avec fin de course indépendant

**Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**  
Sans manivelle  
Avec manivelle



**M5**  
**Motorisation filaire 24 V Somfy**  
Avec inverseur Inis encastrable (alimentation 24 V intégrée). Lg 410 mm mini.




**M8**  
**Motorisation radio autonome Bliss®**  
Avec batterie intégrée au moteur. Compatible smartphone Lg 550 mm mini. 5 m<sup>2</sup> maxi.


**Accessoires motorisation Bliss®\***  
Chargeur 8.4 V et câble 4 ml  
Émetteur 5 canaux

## 2 Les coulisses

Compatible avec : **M1 M2 M3 M5 M8**




**C1**  
**Coulisses 21x21 mm**  
*De série*




**C2**  
**Coulisses à recouvrement**  
Lg 42 x ép. 21 mm recouvrement de la toile pour réduction du filet de lumière

## 3 Les barres de charge

Compatible avec : **C1 C2**




**B1**  
**Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm**  
En aluminium.  
*De série*




**B2**  
**Barre de charge invisible dans fourreau**  
  
Sauf manœuvre chaînette ou toiles Atlantis Tendance et tissus transparents.

Compatible avec : **Tous**

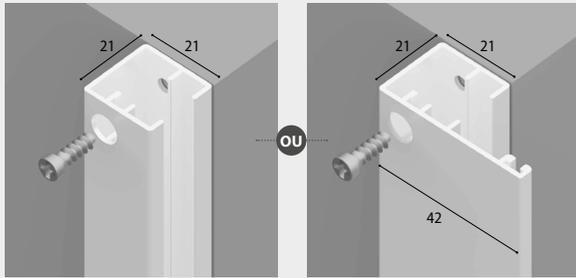

**O1**  
Perçage des coulisses  
en pose de face  
Ø 8 mm.

Bouchons assortis

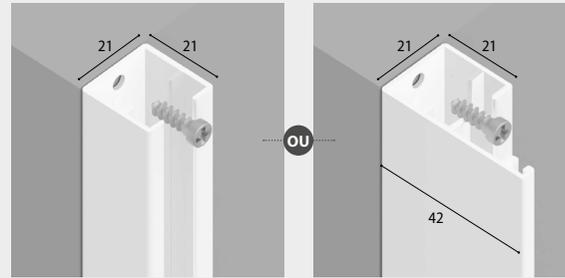

**O2**  
Perçage des coulisses  
en pose tableau  
Ø 8 mm.


## Informations techniques

**M1 M2** Hauteur installation maxi 2800 mm.

**M1 M2 M5 M8** Ht maxi 2100 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.

**M3** **Manivelle** : Hauteur installation maxi 3900 mm. Ht. manivelle : 500 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 ou 2800 mm. Coloris blanc, alu, noir.

**M5** Moteur Rollup 28, livré avec câble 2,5 ml et fin de course réglé à l'usine, avec inverseur Inis DC et transformateur 230/24 V intégré. Lg mini 410 mm. Sortie arrière.

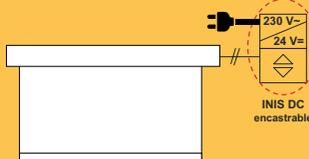

**M8** Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Application gratuite (Apple ou Android). Lg. 550 mm mini - 5 m<sup>2</sup> maxi.

**B2** Barre de charge invisible : impossible avec les coulisses à recouvrement, avec la manœuvre chaînette ou avec les toiles Atlantis Tendance et transparentes.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme** : voir page 20.

> **Laquage** : coloris hors RAL nous consulter.

## Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

